

Un semplice lettore RFID per ogni esigenza applicativa.




HF Reader OEM

HF Reader OEM è un piccolo reader RFID appositamente studiato per svariate applicazioni e nell'integrazione in sistemi custom.

I componenti e l'antenna sono completamente integrati nel modulo.

Disponibili modelli differenziati per modalità di funzionamento, interfaccia dati e alimentazione.

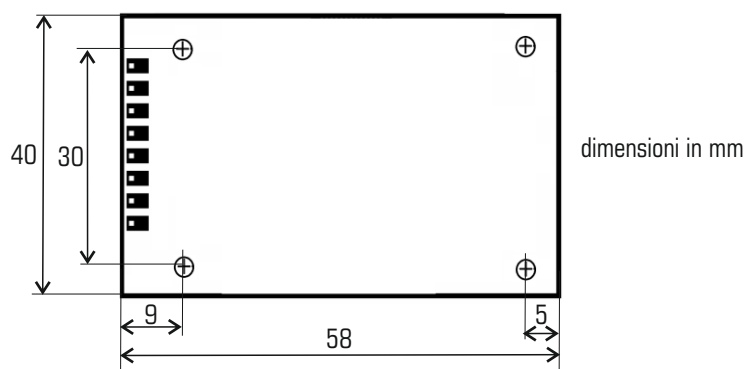

Caratteristiche Tecniche:

Codice Prodotto	<i>IO 121.03X0</i>	<i>IO 121.01XX</i>	<i>IO 121.0211</i>	<i>IO 121.0000</i>
standard MIFARE	<i>IO 121.03X0</i>	<i>IO 121.01XX</i>	<i>IO 121.0211</i>	<i>IO 121.0000</i>
standard ICODE	<i>IO 122.03X0</i>	<i>IO 122.01XX</i>	<i>IO 122.0211</i>	<i>IO 122.0000</i>
Interfaccia	TTL	RS-232	RS-485	USB
Frequenza operativa	13.56MHz	13.56MHz	13.56MHz	13.56MHz
Funzione	Read	Read / Write	Read/Write	Read / Write
Modalità operativa	Polling / Spontaneo	Polling / Spontaneo	Polling	Polling
Alimentazione	5VDC	5VDC / 12VDC	12VDC	5VDC
Temperatura di lavoro	-10°C ÷ +50°C	-10°C ÷ +60°C	-10°C ÷ +60°C	-10°C ÷ +60°C
Dimensioni	58 x 40 x 7.5mm (L x W x H)	58 x 40 x 7.5mm (L x W x H)	58 x 40 x 7.5mm (L x W x H)	58 x 40 x 7.5mm (L x W x H)