

Un Reader RFID per ogni esigenza applicativa.




LF Reader OEM

LF Reader OEM è un piccolo modulo Reader RFID sviluppato per svariate applicazioni ed integrazione in sistemi custom.

I componenti e l'antenna sono completamente integrati nel modulo.

LF Reader OEM è inoltre dotato uscita opzionale per attivazione di output in caso di rilevamento tag.

Disponibili modelli differenziati per modalità di funzionamento, interfaccia dati e alimentazione.

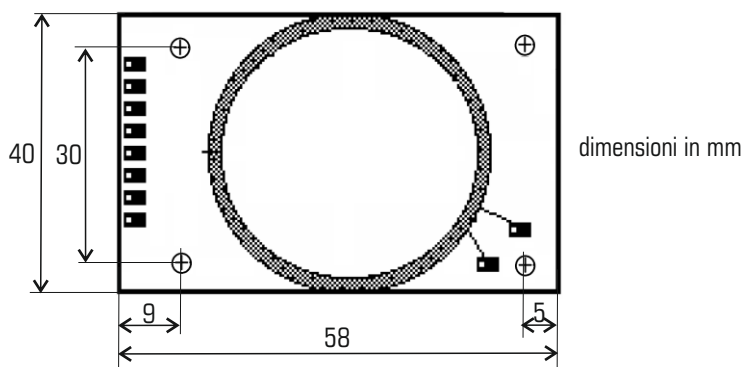

Caratteristiche tecniche:

| Codice Prodotto | IO 110.0400 | IO 110.0101 | IO 110.0111 | IO 110.0211 |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Frequenza Operativa | 125kHz | 125kHz | 125kHz | 125kHz |
| Standard supportati | Read Only | Read Only | Read Only | Read Only |
| Interfaccia | TTL | RS-232 Spontaneo | RS-232 Polling | RS-485 Polling |
| Alimentazione | 5VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC |
| Temperatura di lavoro | -10°C ÷ +50°C | 0°C ÷ +60°C | 0°C ÷ +60°C | 0°C ÷ +60°C |
| Dimensioni | 58 x 40 x 7.5mm (L x W x H) | 58 x 40 x 7.5mm (L x W x H) | 58 x 40 x 7.5mm (L x W x H) | 58 x 40 x 7.5mm (L x W x H) |